ISO UNDERFLOOR 16




ОПИСАНИЕ

Покрытие ISO Underfloor – это высокоэффективное решение в обработке конструкционных шумов на уровне пола. Оно обеспечивает высокий уровень изоляции путем ослабления звука, излучаемого из соединений между полом и остальной частью строения.

Покрытие ISO Underfloor – это доступное средство с высокими характеристиками, которое незаменимо в современных строительных проектах.

Применение
Домашние театры, контрольные комнаты, студии звукозаписи и вещания, пост-продакшн студии, лекционные залы, помещения для дистанционного обучения, и т.п.

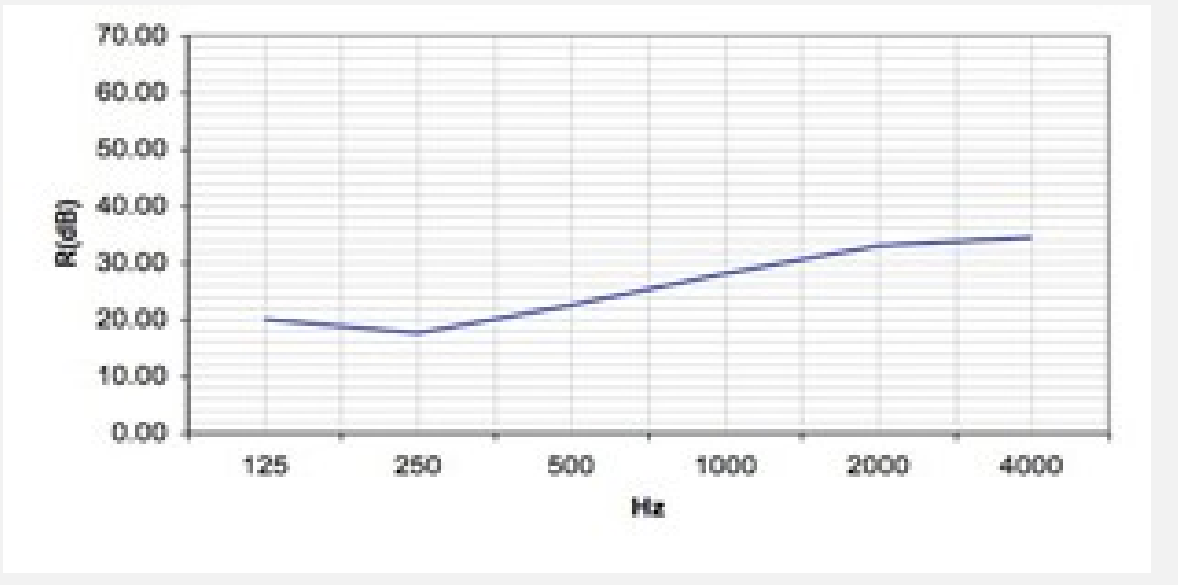

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	1500 x 16000 мм
Размер коробки	300 x 1500 мм
Количество в коробке	1 шт.
Вес	5 кг
Класс пожаробезопасности	M1
Коэффициент передачи звука	27 Rw (децибел)

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

