NEXT COMPANY

POLY FUSER QR





ОПИСАНИЕ

Создание эффективного и контролируемого рассеивания внутри определенного диапазона частот всегда было одним из самых сложных задач для акустиков. В связи с этим, Vicoustic разработала оптимальную кривую, на основе которой создан эллиптический диффузор, способный производить эффективное рассеивание.

Poly Fuser QR сделан целиком из дерева. Последовательность разноуровневых квадратных ступеней в сочетании с эллиптической кривой позволяет получить эффективное рассеивание по двум осям (наибольшая эффективность достигается в диапазоне между 400 Гц и 5 кГц).

Когда диффузор расположен в вертикальном положении, последовательность разноуровневых квадратных ступеней будет осуществлять / обуславливать рассеивание по горизонтальной оси. Профиль кривой будет осуществлять / обуславливать рассеивание в вертикальной плоскости. Поскольку Poly Fuser QRсделан полностью из дерева, больший эффект рассеивания может быть достигнут на более низких частотах.


Рассеивание является отличным решением проблем гребенчатой фильтрации, подавления отзвуков и гулкого эха. Кроме того, рассеивание привносит в музыку ощущение простора, получая этот результат без создания чрезмерно мертвящей акустики помещения.

Предназначен для комнат прослушивания, площадок, молельных домов, конференц-центров и репетиционных помещений, а также для любого другого пространства, где может потребоваться акустическая обработка.

Техническая информация:

Конструкция 1-ой оси диффузора - последовательность из 11 разноуровневых квадратных ступеней + Poli Cylinderical (полицилиндрическая) конструкция 2-ой оси
5 вариантов цвета
Качественная конструкция, предназначенная для расположения на стенах .
Панели цветов Cherry, Nordik и Light Brown изготовлены целиком из дерева
Панели цветов Black и White изготовлены из МДФ
Механическая система подвески панелей
Области применения:

Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи и вещания, пост-продакшн студии, концертные залы, репетиционные комнаты, комнаты конференций и телеконференций, общественные помещения, аудитории и т.д.

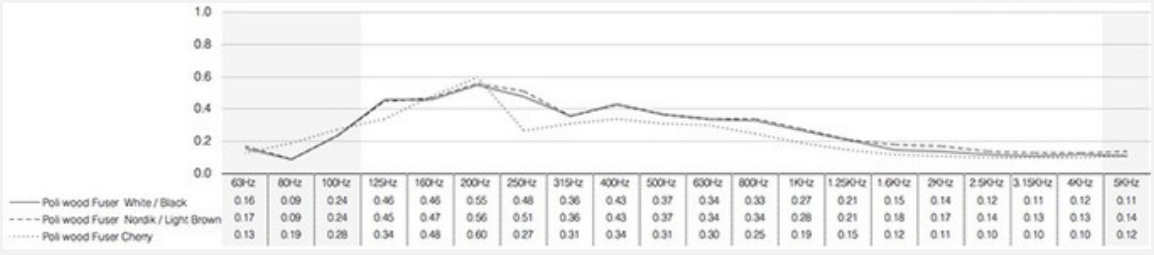

	63Hz	80Hz	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	250Hz	315Hz	400Hz	500Hz	630Hz	800Hz	1KHz	1.25KHz	1.60KHz	2KHz	2.50KHz	3.15KHz	4KHz	5KHz
Poli wood Fuser White / Black	0.16	0.09	0.24	0.46	0.46	0.55	0.48	0.36	0.43	0.37	0.34	0.33	0.27	0.21	0.15	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11
Poli wood Fuser Nordik / Light Brown	0.17	0.09	0.24	0.45	0.47	0.56	0.51	0.36	0.43	0.37	0.34	0.34	0.28	0.21	0.18	0.17	0.14	0.13	0.13	0.14
Poli wood Fuser Cherry	0.13	0.19	0.28	0.34	0.48	0.60	0.27	0.31	0.34	0.31	0.30	0.25	0.19	0.15	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	цельный массив дерева
Количество в коробке	1 штука
Размер	600 x 600 x 130 мм
Размер коробки	620 x 690 x 195 мм

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ









